
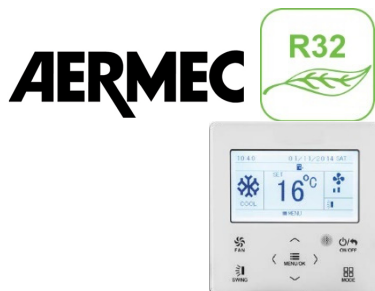


Inverter type vegg SLG 250 - 700 kjøøl 0,5 – 6,4 / varme 0,5 – 6,6 kW

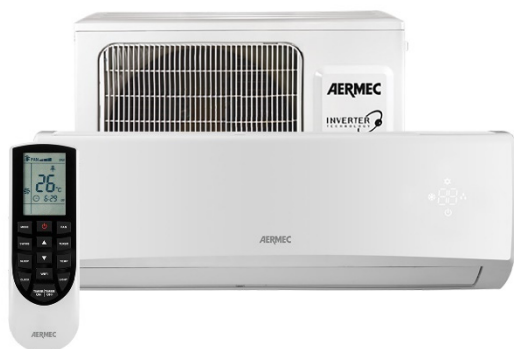

SLG

- Display i front innedel
- Autorestart
- Lyd fra 24 dB(A)
- Trådløs fjernkontroll følger med
- WRCA kablet panel tilbehør

TILBEHØR

90 x 65 Kanaler
 9794-071 Vegg brakett
 9898-023 Gummidempere

Pumpe Kondenspumpe
 DCK For fjern av på
 Wifi Wifi tilknytning med app for Iphone/Androide

Tekniske data	Innedel Utedel	SLG 250W SLG 250	SLG 350W SLG 350	SLG 500W SLG 500	SLG 700W SLG 700
Nominell varmekapasitet	kW	2,8(0,5-4,2)	3,5(0,6-3,8)	5,2(0,7-5,4)	6,4(1,6-6,6)
Energiklasse		A+	A+	A+	A+
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,0
Nominell kjølekapasitet	kW	2,7(0,5-3,5)	3,2(0,6 – 3,6)	4,6(0,7-5,2)	6,1(1,8-6,4)
Energiklasse		A++	A++	A++	A++
SEER		6,8	6,1	6,1	6,10
Fyllingsmengde R32	kg	0,6	0,6	0,8	1,3
Lydtrykk - effekt innedel H/M/L/Natt	dB(A)	35/29/24 – 46/40/35	37/34/28 – 47/44/38	45/39/34 – 54/49/44	44/40/34 – 54/50/44
Lydtrykk - effekt utedel kjøøl/varme	dB(A)	50/59	52/2	54/63	57/67
Rør	"	¼ - 3/8	¼ - 3/8	¼ - 3/8	¼ - 5/8
Rør maks lengde/høyde	m	15/10	20/10	20/10	25/10


Spenning 220-240/1/50. Begge rør må isoleres. Lydmålingene er utført i en avstand på 1 meter. Kjølekapasiteten er basert på Ute 35 °C og Rom 27 °C Varmekapasitet ved + 7 °C ute.



Display i front

- Hver innendørsenhet har en fjernkontroll med holder.
- Vifte med DC-omformerteknologi.
- Regenerer bart luftfilter enkelt å fjerne og rengjøre.
- Timer for programmering av og påkobling.
- Frontpanel innendørsenhet med LED-skjerm og indikatorlamper.
- 3-trinns vifte, for å dekke alle mulige behov.
- Auto-funksjon for kontinuerlig hastighetsvariasjon.
- Turbo-funksjon for å oppnå ønsket temperatur raskt.
- Sleep natt funksjon.
- Hyttfunksjon som lar deg holde et indre minimum temperatur på 8 ° C om vinteren.

Dimensjoner

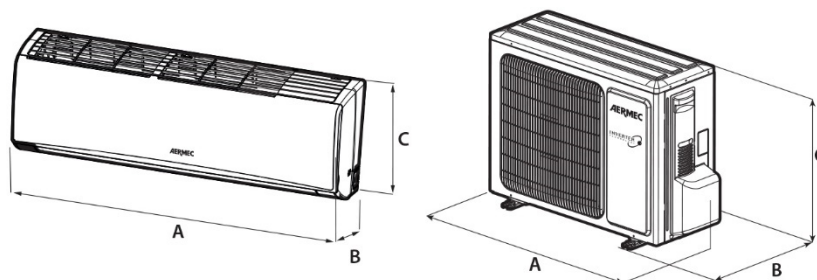

Tekniske data	Innedel Utedel	SLG 250W SLG 250	SLG 350W SLG 350	SLG 500W SLG 500	SLG 700W SLG 700
Innedel AxBxC	mm	790x200x275	790x200x275	970x224x300	970x224x300
Innedel vekt	kg	9	9	14	14
Utedel AxBxC	mm	782x320x540	848x320x596	848x320x596	963x396x700
Utedel vekt	kg	30	31	34	49



Wifi kit



DCK for ekstern av på

Kapasitetsendring ved forskjellige utetemperaturer

