


## Inverter type vegg SMG 250 - 700 kjøøl 0,3 – 4,8 / varme 0,6 – 6,0 kW

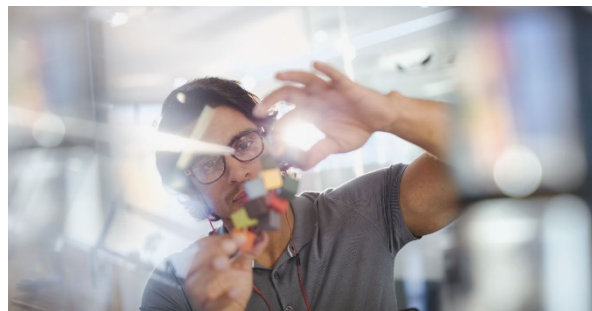

### SMG

- Display i front innedel
- Autorestart
- Lyd fra 24 dB(A)
- Trådløs fjernkontroll følger med
- Drift ned til – 30 °C ute i varme
- Kjøling ned til - 18 °C ute
- Elvarme i bunn utedel

### TILBEHØR

90 x 65	Kanaler
9794-071	Vegg brakett
9898-023	Gummidempere

Pumpe	Kondenspumpe
DCK	For fjern av på
Wifi	Wifi tilknytning med app for Iphone/Androide

Tekniske data	Innedel Utedel	SMG 270W SMG 270	SMG 350W SMG 350
Nominell varmekapasitet	kW	3,2(0,6-5,9)	4,0(0,6-6,0)
Energiklasse		A++	A++
SCOP		4,60	4,60
Nominell kjølekapasitet	kW	2,7(0,3-4,3)	3,5(0,3 – 4,8)
Energiklasse		A++	A++
SEER		7,5	7,2
Fyllingsmengde R32	Kg	0,95	0,90
Lydtrykk - effekt innedel H/M/L/Natt	dB(A)	36/28/32 – 50/42/37	37/29/23 – 51/43/37
Lydtrykk - effekt utedel kjøøl/varme	dB(A)	63/52	63/53
Rør	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Rør maks lengde/høyde	m	15/10	20/10


Spenning 220-240/1/50. Begge rør må isoleres. Lydmålingene er utført i en avstand på 1 meter. Kjølekapasiteten er basert på Ute 35 °C og Rom 27 °C Varmekapasitet ved + 7°C ute.



Display i front

- Hver innendørsenhet har en fjernkontroll med holder.
- Vifte med DC-omformerteknologi.
- Regenerer bart luftfilter enkelt å fjerne og rengjøre.
- Timer for programmering av og påkobling.
- Frontpanel innendørsenhet med LED-skjerm og indikatorlamper.
- 3-trinns vifte, for å dekke alle mulige behov.
- Auto-funksjon for kontinuerlig hastighetsvariasjon.
- Turbo-funksjon for å oppnå ønsket temperatur raskt.
- Sleep natt funksjon.
- Hyttefunksjon som lar deg holde et indre minimum temperatur på 8 ° C om vinteren.

## Dimensjoner

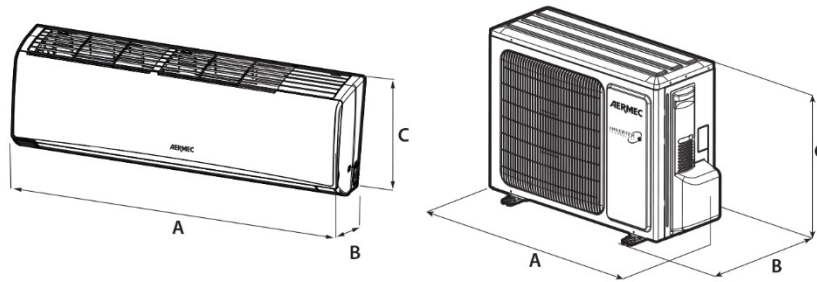

Tekniske data	Innedel Utedel	SMG 270W SMG 270	SMG 350W SMG 350
Innedel AxBxC	mm	860x170x305	860x170x305
Innedel vekt	kg	12	12
Utedel AxBxC	Mm	899x378x596	899x378x596
Utedel vekt	kg	42	45

## Konvolutt.

## Varme

